聲寶股份有限公司·新寶集團　地址：桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號


隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填寫購買日期及蓋店章，以確保您的權益

多媒體音箱　使用說明書

JK-N603L

User Manual


電壓	AC110V/60Hz		
機體净重	5.1kg	包裝尺寸	W363 x D303 x H275 (mm)
主音箱尺寸	W305 x D170 x H220 (mm)	衛星箱尺寸	W111x D107 x H146 (mm)
揚聲器單元	副箱喇叭3〃全频 x 2+4〃超重低音	失真度	<0.15% 1W 1KHz
音頻率響應 超重低音	20Hz~200Hz	左右聲道	150Hz~20KHz
分離度	>45dB	信噪比	>75dB
靈敏度·超重低音	80mV	左右聲道	750mV

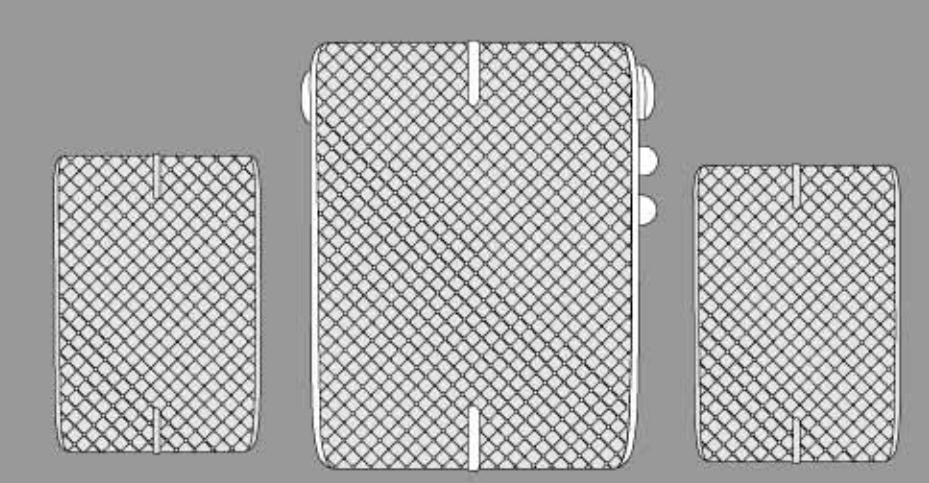

目録

各部名稱

❶ 電源開關
❷ 音量調節
❸ 高音調節
❹ 低音調節
❺ 風筒
❻ 低間箱
❼ 衛星箱
❽ 中音喇叭
❾ ø3.5信號輸入插孔
❿ ø3.5信號輸入插孔

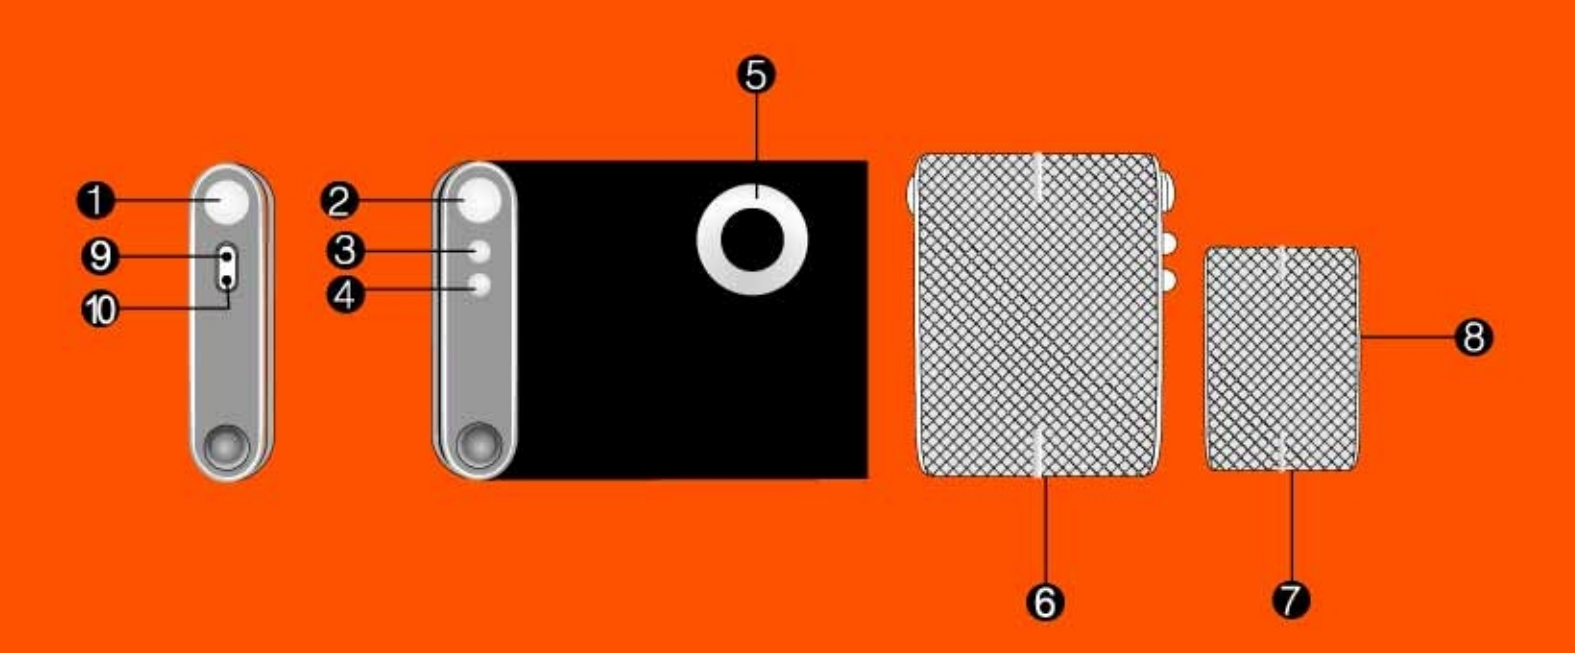

附件

• 超重低音音箱	一台
• 衛星音箱	一對
• 說明書	一份
• 保證書	一份
• 信號輸入線	一條

使用方法

- 安裝
  - 將左右聲道音箱線，分別插入超重低音音箱後板上相應的輸出插座。
  - 將信號輸入線的一端插入個人電腦或音箱設備的音頻輸出口；信號輸入線的另一端插入主機後相應的音頻輸入插孔。
  - 檢查系統連接無誤後，將超重低音音箱電源線接到交流110V/60Hz的電源上。

- 使用
  - 把音量（VOLUME）控制按鈕、超重低音音量（BASS）控制旋鈕、音調控制旋鈕（TREBLE）分別開到最小位置，然後打開電源開關。
  - 適當調節各控制旋鈕，使其達到最佳效果。
  - 使用結束後，將各控制旋鈕開至最小，並關掉電源開關。電源：本系統直接使用室內110V/60Hz交流電源。

性能特性

- 2.1聲道多媒體音箱，音質優美，原音重現，超重低音，低頻震撼驚人，如臨現場。
- 全木材質箱體，配合塑膠面，使線條更凸顯。
- 左右音箱，防磁設計，可配置在電腦顯示器及電視機旁，不會造成干擾。
  多功能音場效果和多均衡音效爲您建立多功能家庭劇院。
- 超重低音音箱内置功率放大器，系統可配合個人電腦及VCD、CD、DVD、TV、AV、MP3、USB等任何具有音頻信號輸出設備使用。
- 附設ø3.5信號輸出插座，可直接插接耳機使用。

注意事項

- 本系統不適宜置於高溫、潮濕環境，更不能淋雨或強力衝擊。
- 不要隨意開啓音箱，以防電擊及其他意外發生。如需維修，請與銷售商聯絡處理或與本公司售後服務專線聯絡。
- 本機內部之任何零件，如非本公司技術人員裝修，而使機器故障，本公司不負保證責任。
- 若不慎將碎物或液體灑落機內，應立即切斷電源，經專業人員檢查確認安全後，方可使用。
- 如長時間不使用時，請關掉電源開關，再將電源插頭拔出。

緊急處理方法

若有燒焦味或溫度過高-發生異常時，應立即拔除電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，易造成火災之發生。
請與客服專線 04-22460155 聯絡或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。送修前，請先聯絡客服專線 04-22460155，將產品型號及故障情形詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製 / 進口商：伊尼塔國際有限公司
售後服務專線：04-22460155